

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore


Bancale 15 Pannelli OSB 3 da mm 18 x 1250 x 2500



Bancale, pannelli, osb, 9, 12, 15, 18, bricolegnostore

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

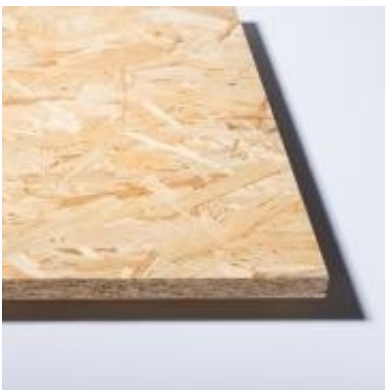

I pannelli di OSB sono tra i più utilizzati nell'ambito del fai da te grazie all'ottimo rapporto qualità prezzo e alle prestazioni di cui sono caratterizzati. Questi pannelli sono inoltre classificati come classe 3, ossia realizzati mediante l'utilizzo di collanti fenolici che li rende idonei per poterli utilizzare all'esterno o in altri ambienti umidi.

Prezzo base, tasse escluse 649,00 €

Prezzo con sconto 425,98 €

Prezzo di vendita 519,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 555,91 €

Sconto -129,93 €

Ammontare IVA 93,72 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



OSB 3 Fenolico (marino)

Con il termine OSB (Oriented Strand Board) si indica un materiale a base legno costituito da diversi strati, a loro volta composti da trucioli di legno prevalentemente lunghi e stretti (Strand) assemblati con un legante (colla). Gli strand degli strati esterni sono paralleli al lato longitudinale o trasversale del pannello. Un rapporto lunghezza/larghezza degli strand di 10:1 contribuisce a migliorare le proprietà di resistenza a flessione nella direzione dell'orientamento degli strati esterni. Gli strand dello strato interno possono essere orientati sia in maniera casuale oppure in direzione perpendicolare agli strand degli strati esterni.

I pannelli di OSB proposti sono classificati come classe 3, ossia realizzati mediante l'utilizzo di collanti fenolici che li rende idonei per poterli utilizzare all'esterno o in altri ambienti umidi.

Il campo d'applicazione di questa tipologia di pannelli è molto vasta, principalmente i pannelli di OSB trovano ampio utilizzo nel campo dell'edilizia per la costruzione di cassonature, recinzioni da cantiere e separé tra gli spazi in fase di costruzione, piani d'appoggio e cassonature, ma sono molto spesso utilizzati da hobbisti per la realizzazione di pavimenti e tettoie, mensole per gestione magazzino e scaffalature, oppure caratteristici complementi d'arredo.

Grazie all'ottimo rapporto fra prezzo e prestazioni, l'impiego di questi pannelli è tra i più diffusi e utilizzati tra i pannelli semilavorati.

Caratteristiche dimensionali:

Spessore: 18 mm

Dimensione: 1250 x 2500 mm

Numero di pannelli forniti: 15 pezzi

Superficie complessiva: 46,875 mq

Caratteristiche tecniche:

- Migliorata resistenza all' umidità;

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

- Capacità portante per carichi pesanti e grado di rigidità per utilizzo come elemento costruttivo;
- Elevata precisione dimensionale e stabilità;
- Elevata flessibilità e resistenza agli impatti;
- Facile da lavorare con i tradizionali attrezzi per la lavorazione del legno;
- Prodotto eco sostenibile e riciclabile.

Applicazioni generali:

- Applicazioni strutturali: pareti, pavimenti, tetti, scale, recinzioni di cantiere;
- Applicazioni per interni: mobili, elementi decorativi, strutture di mobili imbottiti, pannelli porte, pareti da rivestimento e divisorie;
- Imballaggi: casse, containers, bancali e cassonature;
- Punti vendita ed esposizioni;
- Gestione magazzino, scaffali, ripiani, etc.

Standard:

EN 300 - type OSB 3; EN 13501-1: class D-s1, d0; EN 13986:2004+A1:2015.

Classe emissione: E1 (EN ISO 12460-5).

[SCHEDA TECNICA](#)

La spedizione esclude il servizio facchinaggio, trattandosi di merce voluminosa al momento della consegna potrebbe essere necessario collaborare con l'incaricato coadiuvando lo scarico.

Trattandosi di un prodotto semilavorato composito, privo di fibra, destinato principalmente a essere rilavorato, è possibile riscontrare piccole irregolarità sui bordi e/o sugli angoli, nonché occasionalmente lieve curvatura; tali caratteristiche non saranno considerate difetto.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.