



Concentrato colorante universale 250 ml TIVAL VELECA

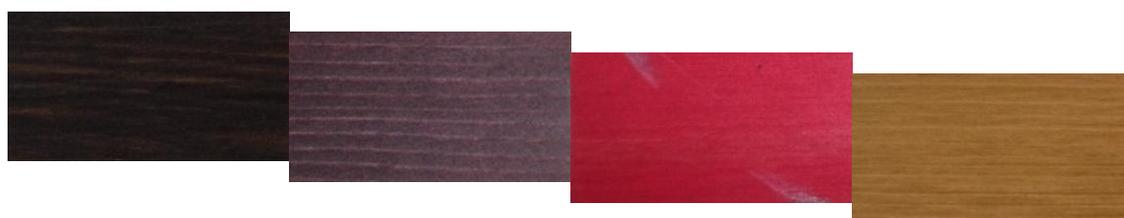

Concentrato colorante universale 250 ml TIVAL VELECA

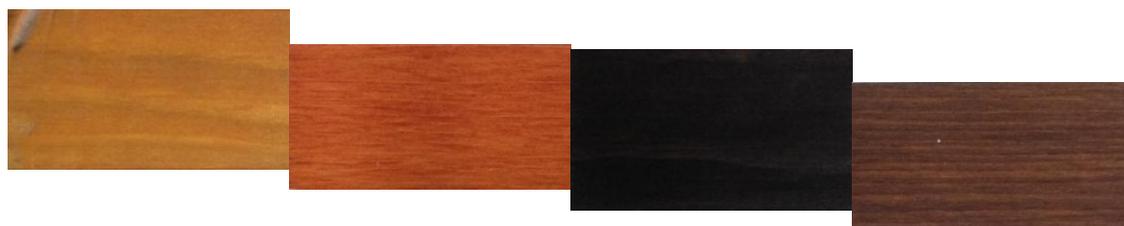

Soluzione colorante concentrata, ideale per tingere tutti i tipi di legno grezzo e/o sverniciato destinato ad ambienti d'interno. Si può diluire con acqua, alcool o diluente nitro fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata. Tival color - Tingileg

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 7,20 €

Prezzo con sconto 5,90 €

Prezzo di vendita 7,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 5,90 €

Sconto

Ammontare IVA 1,30 €

2-3 Days

★★★★

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Concentrato colorante universale TIVAL VELECA

confezione da 250 ml (solo per interno)

Soluzione colorante concentrata, ideale per tingere tutti i tipi di legno grezzo e/o sverniciato destinato ad ambienti d'interno.

Si può diluire con acqua, alcool o diluente nitro fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata.

Tival color - Tingilegno non diluito, può essere usato anche per colorare le vernici trasparenti a base solvente (alcool, nitro e poliuretaniche). La gamma comprende 12 tinte miscelabili fra loro con le quali si possono ottenere infinite tonalità di colore.

Tival color - Tingilegno penetra in profondità e fa risaltare, alla massima intensità, la naturale bellezza del legno; è quindi indicato per il trattamento di tutti gli oggetti e/o costruzioni di legno ai quali si voglia dare una particolare colorazione.

Questo prodotto sostituisce tutti i tipi di coloranti, tingenti, mordenti ed aniline per legno sia all'acqua che a solvente.

MODO D'USO:

- Diluire il prodotto con acqua o solvente fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata.
- Diluizione indicativa: 1 parte di tingente diluita con 2/4 parti d'acqua o solvente per i colori base (giallo, arancio, rosso, verde, blu e nero); 1 parte di tingente diluita con 4/8 parti d'acqua o solvente per i colori legno (ciliegio, rovere, noce, mogano, noce antico e palissandro). Se sopra il tingente, si vuole applicare un fondo ed una vernice all'acqua, diluire il tingente con acqua. Se invece si desidera applicare sopra il tingente un fondo ed una vernice a base solvente, diluire il tingente con alcool o diluente nitro.
- Applicazione a pennello o spugna.
- Per ottenere un'ottima tinteggiatura, è preferibile trattare tutta la superficie con una sola passata; per uniformare la colorazione del supporto, stendere e tirare bene il tingente prima che asciughi.
- Consigliamo l'applicazione di 1 mano; è possibile comunque ripetere l'operazione fino a raggiungere la tonalità di colore desiderata.
- Assicurarsi che il legno tinteggiato sia perfettamente asciutto (occorrono tempi di attesa differenti, in relazione al tipo di diluizione: 3/4 ore se il tingente è stato diluito con alcool o diluente nitro e 10/12 ore se il tingente è stato diluito con acqua).
- Iniziare il trattamento di verniciatura con un fondo turapori specifico (Laccantica, Tampoal, Rapival 304 o Acrivel).
- Lasciare asciugare, carteggiare accuratamente e terminare la lavorazione con una vernice di finitura (Bionda, Nitrolux, Mobil-H, Satival Nitro) oppure con cera d'api in pasta (Ceralegno).

CARATTERISTICHE:

- Residuo secco: 4%
- Tipo di solventi: miscela alcolica
- Peso specifico: 0,840

- Essiccazione: in relazione al tipo di diluente usato per la miscela
- Resa media-teorica indicativa: 5 mq. Con 1 lt. di soluzione (la resa dipende dal tipo di legno che si deve trattare e dalle sue condizioni).

Aperto il menù a tendina qui in basso potrete selezionare il colore desiderato

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //