


Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Smalto ad Acqua Evolution Certificato HACCP da
2,5 lt Rio Verde Renner**

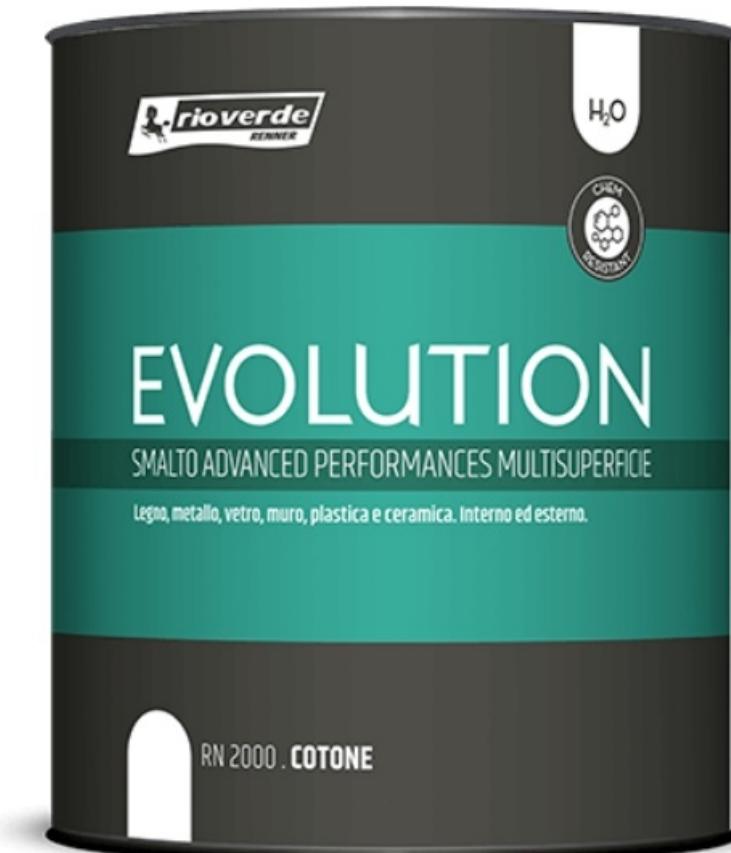


Smalto ad Acqua Evolution Certificato HACCP da 0,750 lt Rio Verde Renner

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



RN 2000
Cotone



RN 2001
Seta
RAL 9010



RN 2005
Lino
RAL 1013

Smalto ad Acqua Evolution Certificato HACCP Rio Verde Renner disponibile

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

in varie finiture, ideale giocattoli per bambini, il trattamento di serramenti, arredo giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni e coperture.

Confezionamento da 2,5 lt.

~~Prezzo base, Nessun sconto~~ 70,00 €

Prezzo con sconto 57,30 €

Prezzo di vendita 69,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 65,06 €

Sconto -7,77 €

Ammontare IVA 12,60 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Campi d'impiego:

Legno, metallo, vetro, muro, plastica e ceramica. Interno ed esterno.

Informazioni sul prodotto:

Smalto a prestazioni avanzate che **aderisce a ogni superficie**. Evolution è un formulato monocomponente con prestazioni da bicomponente. Tecnologia Chem-Resistant a base di resine autoreticolanti - self cross linking e materie prime di alta qualità. Massime performances in distensione, essiccazione accelerata, alta copertura. Antimacchia. Iningiallente. Idrorepellente. Anti graffio. Anti abrasione. Potere uniformante.

Istruzioni d'uso:

Legno nuovo. Carteggiare con grana 150-180 ed eliminare la polvere. Se l'oggetto è esposto all'esterno, si consiglia di pretrattarlo con Primer Preservante Antitarlo Antitermite RA 3000. Stendere RN 20xx sulla superficie. Dopo 4 ore è possibile applicare una

Legno verniciato. Carteggiare con grana 180-210. Se la vernice presenta distaccamenti, rimuoverli accuratamente. Pulire la superficie da sporco, polvere e grassi con acetone;

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

quindi applicare Evolution.

Metallo. In caso di superfici arrugginite, rimuovere la ruggine, applicare un antiruggine all'acqua prima di Evolution.

Superfici difficili. Data l'enorme varietà di supporti disponibili (come plastica, vetro, ceramica, lamiera zincata) è necessario valutare preventivamente l'adesione. Prima dell'applicazione, carteggiare leggermente il supporto con carta abrasiva grana 180-240 e pulire la superficie da sporco, polvere e grassi con acetone. Successivamente, additivare Evolution con 2-4% di Promotore di adesione RY 0406, per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche del prodotto.

Certificato HACCP

Certificato EN 71-3 sicurezza dei giocattoli

Finiture disponibili:

Cotone - RN2000

Seta - RN2001

Lino - RN2005

NON NECESSITA DI PRIMER

Sovraverniciabilità

Smalti della serie RN 20xx.

[**SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO**](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.